

НОВИНКА

Два типа крепления
в комплекте: рым-болт и лира

до 190*
лм/Вт

СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ ДСПО6 ТАЙФУН

Защита от импульсных
перенапряжений 5 кВ

Воздушный зазор обеспечивает
стабильную работу драйвера
в нормальном режиме



Эффективный теплоотвод
благодаря алюминиевому
литому корпусу

Силикатное закаленное прозрачное
защитное стекло



Светильники ДСП06 ТАЙФУН предназначены для общего освещения производственных предприятий, логистических комплексов, крытых спортивных сооружений, складских помещений с высокими потолками от 7 до 25 метров.



Косинусная КСС (Д120)

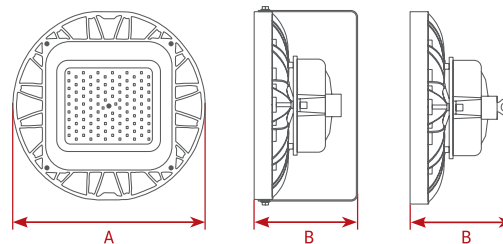

Мощность, Вт	Световой поток, лм	А, мм	В, мм
100	19000	261	155
150	28500	311	156
200	38000	362	158

ДСПО6-100-002-6К Д120

тип —
серия —
мощность —
угол рассеяния (120°)
цветовая температура (5700К)
защитное стекло (2 — прозрачное)
драйвер (0 — стандартное исполнение)
КСС (0 — косинусная (Д))

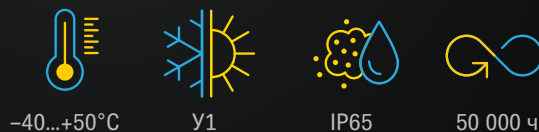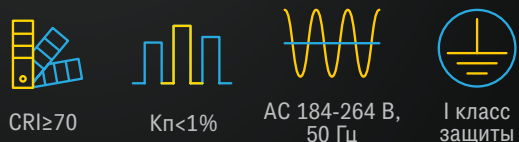

* — Подтверждено лабораторными испытаниями.



www.wolta.ru

WOLTA® PRO